

VENTUS

DRUK I ETYKIETOWANIE

APLIKATOR TŁOKOWY VENTUS 620

VENTUS - ETYKIETOWANIE STAŁO SIĘ PROSTE

System druku i etykietowania Ventus został zaprojektowany i opracowany przez fińską firmę KLINGER. Ze względu na zdolność etykietowania w czasie rzeczywistym, informacje, jak również sam produkt, mogą zostać łatwo zmienione. Oferowane akcesoria mocujące umożliwiają urządzeniu Ventus znakowanie wszelkich produktów, niezależnie od branży i przeznaczenia. Modułowa konstrukcja daje Państwa firmie możliwość dostosowania unikalnych rozwiązań etykietowania przy minimalnych kosztach.

Ponadto, mały i kompaktowy rozmiar urządzenia sprawia, że jest łatwy do zainstalowania i zastosowania w każdych okolicznościach. Ventus w pełni łączy atrakcyjną cenę z niezawodnością, wytrzymałością, elastycznością i łatwością obsługi. Ventus posiada bogatą bibliotekę języków obsługi oraz oczywiście standardowy język angielski.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Mały i poręczny
- Łatwy w adaptacji
- Niezawodność
- Trzy podstawowe wymiary podkładki dla zwężki i wentylatora
- Dwie wersje: wersja podstawowa i pełna wersja dla Windows PC
- Łatwość modyfikacji ustawień
- Mniejsza zajmowana powierzchnia
- Wytrzymały metalowy korpus



OPIS PRODUKTU

Ventus 620 to aplikator tłokowy, który aplikuje etykietę za pomocą cylindra pneumatycznego. Ta cecha sprawia, że Ventus 620 idealnie nadaje się do zastosowań, w których wielkość etykiety lub odległość między etykietami jest różna. Głowica systemu została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić również znakowanie kształtowników. Wymiary etykiet mogą się zmieniać od małego rozmiaru etykiety (25 x 30 mm) do etykiet wielkości palet A5. Ponadto, w urządzeniu zastosowano opcjonalny pomocniczy nadmuchiwanie w głowicy aplikacyjnej. Dzięki niemu, etykiety są dokładnie przymocowane na wszystkich produktach - także, kiedy powierzchnia produktu jest nierówna lub na innych wymagających powierzchniach. Ventus 620 jest bardzo łatwy w obsłudze. Głowica aplikacyjna posiada unikalne przęty regulacyjne w celu płynnej zmiany rozmiaru etykiety. Wystarczy przełączyć pozycję przęta. Szybko i łatwo!

POZYCJE APLIKACJI




Ventus 620 może aplikować etykietę na górze lub z boku produktu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Rozmiar etykiety:	Standardowa głowica etykietowania: Szerokość: 25-150 mm Długość: 20-300 mm
Standardowe rozmiary:	Wentylator: 74 x 105 mm (A7), 105 x 148 mm (A6), 148 x 210 mm (A5) Zwężka Venturiego: 80 x 40 mm, 74 mm, 105 x 100 x 100 mm
Prędkość:	Maks. 60 etykiet/minutę (rozmiar etykiety 25 x 20 mm)
Skompresowane powietrze:	~ 6 bar
Opcje drukowania:	Wszystkie dostępne główne marki drukarek, zarówno termotransferowe i termiczne, np. Sato, Zebra i Datamax O'Neil (200, 300 i 600 dpi)
Wymiary:	Wysokość: 700 mm Szerokość: 500 mm Głębokość: 350 mm (bez drukarki)
Masa:	Rama: 26 kg Drukarka: około 12 kg (w zależności od modelu)

KOMBINACJE TŁOKÓW

Oprócz standardowego tłoka 16 mm/160 mm istnieje kilka opcji dla własnych potrzeb aplikacji.

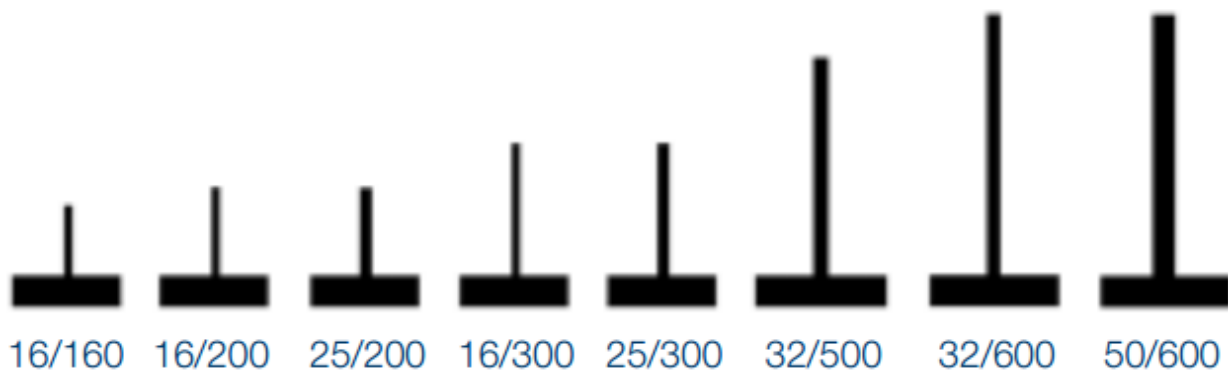

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Oferujemy rozwiązania Ventus Print&Apply w wielu różnych branżach, tj. produkcja żywności, przemysł chemiczny, kosmetyczny, materiały budowlane i przemysł drzewny.



KLINGER Finland Oy » Meckelborg
Tinankuja 3, FI-02430 MASALA
Puh. +358 (0)10 400 1013
Fax: +358 (0)10 400 1350
info@meckelborg.fi » www.meckelborg.fi

www.klinger.fi