

VENTUS

DRUK I ETYKIETOWANIE

APLIKATOR OBROTOWY VENTUS 920VL

VENTUS - ETYKIETOWANIE STAŁO SIĘ PROSTE

System druku i etykietowania Ventus został zaprojektowany i opracowany przez fińską firmę KLINGER. Ze względu na zdolność etykietowania w czasie rzeczywistym, informacje, jak również sam produkt, mogą zostać łatwo zmienione. Oferowane akcesoria mocujące umożliwiają urządzeniu Ventus znakowanie wszelkich produktów, niezależnie od branży i przeznaczenia. Modułowa konstrukcja daje Państwa firmie możliwość dostosowania unikalnych rozwiązań etykietowania przy minimalnych kosztach.

Ponadto, mały i kompaktowy rozmiar urządzenia sprawia, że jest łatwy do zainstalowania i zastosowania w każdych okolicznościach. Ventus w pełni łączy atrakcyjną cenę z niezawodnością, wytrzymałością, elastycznością i łatwością obsługi. Ventus posiada bogatą bibliotekę języków obsługi oraz oczywiście standardowy język angielski.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- Łatwość adaptacji w produkcji
- Wszechstronność: etykietowanie z przodu, z tyłu, z boku, z góry i na krawędziach
- Niezawodność
- Przyjazny dla użytkownika
- Mały i poręczny
- Łatwość modyfikacji ustawień
- Dwie wersje: wersja podstawowa i pełna wersja dla Windows PC
- Wytrzymały metalowy korpus



OPIS PRODUKTU

Ventus 920VL aplikuje wydrukowane etykiety na poruszający się produkt za pomocą obrotowej głowicy aplikacyjnej. Urządzenie podąża za powierzchnią produktu, dzięki czemu zapewnia, że etykieta jest starannie i dokładnie dołączona do produktu. Konstrukcja głowicy aplikacyjnej jest zaprojektowana w taki sposób, że ta sama głowica może być używana do różnych wielkości etykiet bez dodatkowych regulacji. Ventus 920VL jest idealnym rozwiązaniem podczas uniwersalnego etykietowania, na przykład w przypadku opakowań o różnych wielkościach etykietowanych na tej samej linii produkcyjnej i przy różnym układzie etykiet.

POZYCJE APLIKACJI

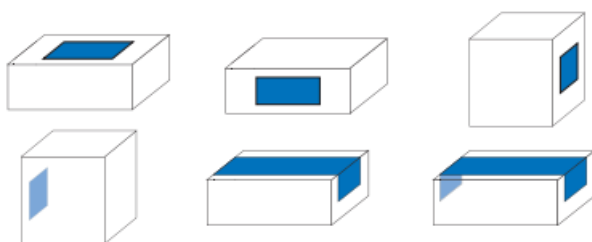

Ventus 920VL może aplikować etykiety na górze, z boku, z przodu albo z tyłu produktu, jak również na jednym lub dwóch brzegach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Rozmiar etykiety:	Szerokość: 25 – 120 mm Długość: 40 – 150 mm
Prędkość:	Maks 20 etykiet/minutę (rozmiar etykiety 25 x 40 mm)
Skompresowane powietrze:	~ 6 bar
Opcje drukowania:	Wszystkie dostępne główne marki drukarek, zarówno termotransferowe i termiczne, np. Sato, Zebra i Datamax O'Neil (200, 300 i 600 dpi)
Wymiary:	Wysokość: 700 mm Szerokość: 500 mm Głębokość: 350 mm (bez drukarki)
Masa:	Rama: 29 kg Drukarka: około 12 kg (w zależności od modelu)

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Oferujemy rozwiązania Ventus Print&Apply w wielu różnych branżach, tj. produkcja żywności, przemysł chemiczny, kosmetyczny, materiały budowlane i przemysł drzewny.